

SOUDEUSES EN CONTINU HORIZONTALES MCR/240-H

FABRICATION FRANCAISE

Soudeuse en continu horizontale à poser sur plan de travail, idéale pour la fermeture de tous types de sachets thermosoudables. Cette machine est équipée d'un convoyeur à bande sans fin d'une largeur de 240 mm réglable en hauteur pour un ajustement parfait au type de produit à souder.

La vitesse est réglable de 0 à 10 M/Mn à l'aide d'un convertisseur de fréquences et moteur asynchrone pour une plus grande fiabilité. La température est régulée par un contrôleur électronique avec double affichage, digital en fonction PID avec commande par relais statique, page de réglage de 0 à 300°C, la version <+> reçoit 2 contrôleurs de T°, chaque barre est contrôlée par sa propre sonde pour une sécurité maximale.

La largeur de soudure est de 10 mm en standard mais peut être sur simple demande inférieure et à la largeur voulue. Un codeur par embossage est prévu (standard 2 x 6 caractères), nous consulter pour sa définition.



MCR/240-HI

Deux présentations sont proposées, une version peinture époxy blanche et une version acier inoxydable pour les domaines aussi divers que les salles blanches, les laboratoires, l'alimentaire, les industries chimiques, etc Un équipement IP/65 complémentaire est disponible.

Ces soudeuses étant de fabrication française, les deux sens de défilement sont disponibles, de la droite vers la gauche, et inversement, pour une parfaite adaptation au poste de conditionnement

Polyvalentes, elles permettent de souder les sachets en P.E., PP, complexes papiers/PE, alu/PE, une turbine de ventilation assure le refroidissement du sachet après soudure, une molette débrayable matrice la soudure en sortie pour une parfaite étanchéité.

Une version avec barres de soudure renforcées H-4 est destinée uniquement à la soudure de cavaliers carton ou de complexes épais.




MCR/240-HI-IP65

TYPE	SOUDURE	PRESENTATION	PUISSANCE	VITESSE	TYPE DESOUDURE	L x P x H	POIDS
MCR/240-H	10/8/6 mm	EPOXY	230V - 10A	0 à 10 M/MN	POLYVALENTE	930x590x380 mm	36
MCR/240-HI	10/8/6 mm	INOX	230V - 10A	0 à 10 M/MN	POLYVALENTE	930x590x380 mm	38
MCR/240-H-4	10/8/6 mm	EPOXY	230V - 10A	0 à 10 M/MN	COMPLEXES	930x590x380 mm	36
MCR/240-HI-4	10/8/6 mm	INOX	230V - 10A	0 à 10 M/MN	COMPLEXES	930x590x380 mm	38


OPTIONS :	REF.
Table support	Sur définition
Système d'arrasage de la soudure	ARRA1
Arrêt automatique temporisé	L0061
Version IP/65	MCR...-IP65
Convoyeurs spéciaux	Sur définition
Codeur par embossage	CDE6
Convoyeur à rouleaux	Sur demande



Version intégrateur

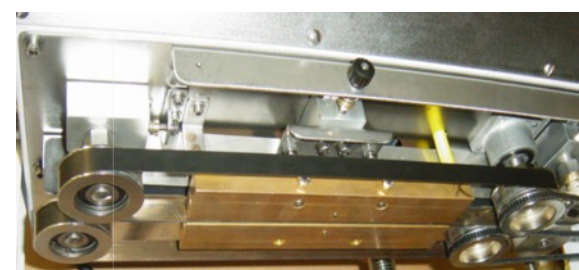

Version H-4

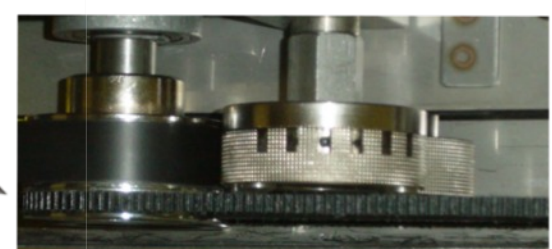

Codeur CDE6