


CONTINU MCT/150/H ET V

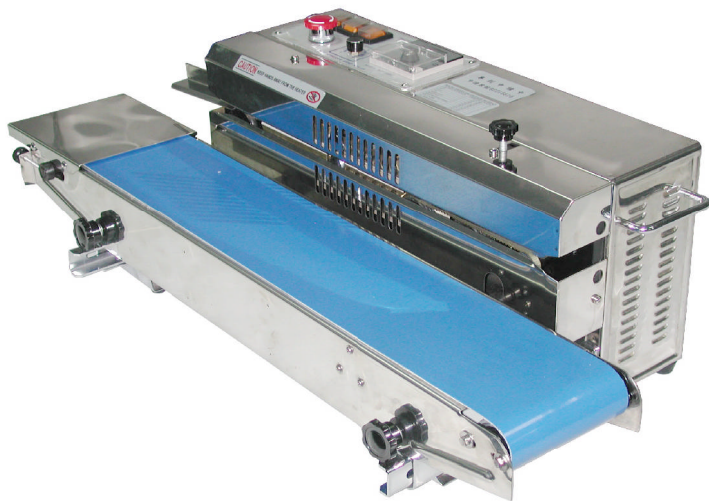

MCT/150/H

Soudeuse en continu horizontale à poser sur un plan de travail, idéale pour la fermeture de tous types de sachets thermo-soudables. Cette machine est équipée d'un convoyeur de 150 mm réglable en hauteur et en profondeur pour un parfait ajustement aux dimensions des sachets à souder. La vitesse est réglable de 0 à 10 M/mn, un contrôleur de température régule la chauffe de 0 à 300 °C. Le sens de défilement standard est de la droite vers la gauche. La largeur de soudure est de 6 ou 10 mm suivant les applications.

Une construction en acier inoxydable permet une utilisation dans tous les domaines d'activités, alimentaires, chimiques, mécaniques...

La pose de cavaliers en carton est possible sur cette série grâce à une molette en sortie qui assure un bon "écrasement" de la soudure.

Une ventilation assure le refroidissement de la matière après soudure, la molette de matriçage en sortie est débrayable. Un codeur par embossage en relief ainsi qu'un codeur par transfert thermique sont disponibles pour le marquage sur tous supports.

TYPE	ALIMENTATION	PUISSANCE	VITESSE	TEMPERATURE	DIMENSIONS / POIDS
MCT/150/H	230V / 50 hz	500 W	0 à 10 M/mn	0 à 300 °C	880 x 420 x 320 / 32 Kg
MCT/150/V	230V / 50 hz	500 W	0 à 10 M/mn	0 à 300 °C	880 x 380 x 550 / 37 Kg



Version verticale, cette soudeuse est largement utilisée pour la soudure de sachets de produits poudreux, granulés, liquides ou pâteux, de cafés...

La hauteur de la tête de soudure est réglable pour des sachets jusqu'à 300 mm de hauteur et un poids maxi de 5 Kg. Les caractéristiques générales ainsi que les options disponibles sont identiques à la version MCT/150/H.

MCT/150/V