

SOUDEUSE EN CONTINU CR/200-V

SOUDEUSE EN CONTINU VERTICALE EPOXY ET INOX - N°1 DES VENTES - FABRICATION FRANCAISE

Dans sa version verticale, ce matériel permet la soudure de sacs et sachets «debouts» avec fond plat ou simplement en appui sur la rive inox de guidage latéral. Les sacs et sachets sont convoyés directement dans la tête de soudure. Comme les versions horizontales, la matière est chauffée par deux mors régulés électroniquement, deux mors ventilées par une turbine refroidissant le sachet, en sortie une molette conforme l'étanchéité de la soudure.

La vitesse de défilement est réglable par un convertisseur de fréquences, la synchronisation du tapis s'effectue par un autre convertisseur indépendant. Une rive arrière en inox maintient les sacs sans fond plat. La hauteur de la tête de soudure s'ajuste par une manivelle facilement accessible sur le dessus, la course standard est de 500 mm. Le convoyeur peut être fixé à 2 hauteurs différentes, une position basse pour les sacs grande contenance, une position haute pour les sachets de 100 à 400 mm maxi de hauteur. Le tapis standard est d'une largeur de 200 mm ou 300 mm pour une longueur de 1500 mm. Toutes autres dimensions possibles sur simple demande.



CR/200-VI

Alimentation 230V mono + terre

TYPE	SOUDURE	CONVOYEUR	PUISSANCE	PRESENTATION	EQUIPEMENT	DIMENSIONS
CR/200-V	10 mm	200 x 1500 mm	1.4 kw	EPOXY	2 BARRES	150x160Hx61 cm
CR/200-VI	10 mm	200 x 1500 mm	1.4 kw	INOX	2 BARRES	150x160Hx61 cm
CR/200-V2	10 mm	200 x 1500 mm	2.0 kw	EPOX	4 BARRES	150x160Hx61 cm
CR/200-VI-2	10 mm	200 x 1500 mm	2.0 kw	INOX	4 BARRES	150x160Hx61 cm


OPTIONS :	REF.
Codeur en relief rotatif 2 x 6 chiffres	CDE60
Marquage par transfert thermique	CRCD8
Couteaux rotatifs pour arrasage	ARRA0
Convoyeurs spéciaux	CONVY
Système d'extraction d'air	VA
Système 2 barres longues	V4
Système 4 barres de soudure	V2
Coffret étanche IP/55 ou IP/65	CIP55 ou CIP65
Sens de défilement	D/G ou G/D
Déport de tête pour convoyeur large	Cahier des charges




Convoyeur 300mm



Version déport de tête

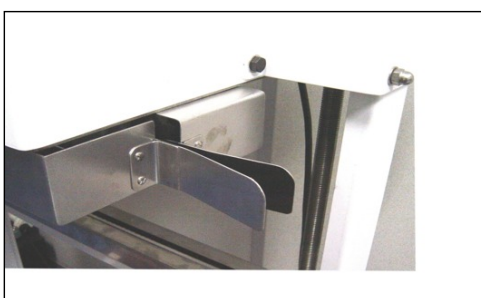

Conformateur standard

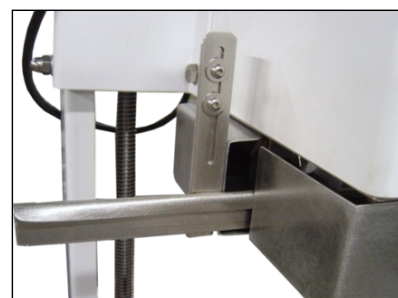

Guide d'entrée

SOUDEUSE EN CONTINU CR/200-V

SOUDEUSE EN CONTINU VERTICALE EPOXY ET INOX - N°1 DES VENTES - FABRICATION FRANCAISE



CR/200-VI-IP65



Armoire IP/65

Déport de soudure pour passage supérieur à 50 mm entre la soudure et le bord du sac suivant cahier des charges, pour soudure sous une poignée, un zip, mise en place d'un insert, etc...

AIR WASH :

Le système Air Wash permet de nettoyer l'intérieur du sac avant soudure par insufflation d'air pulsé qui expulse les particules ou les poussières, soit par un venturi, soit par une pompe à vide, une vanne ouvre et ferme l'aspiration après détection par une cellule photo-électrique.

GUIDE D'ENTREE MOTORISE :

Un jeu de courroies entraînent le sac jusqu'à la soudure pour faciliter son introduction ou lorsque le poste de remplissage est déporté, longueur à la demande de 280 mm à 1200 mm

